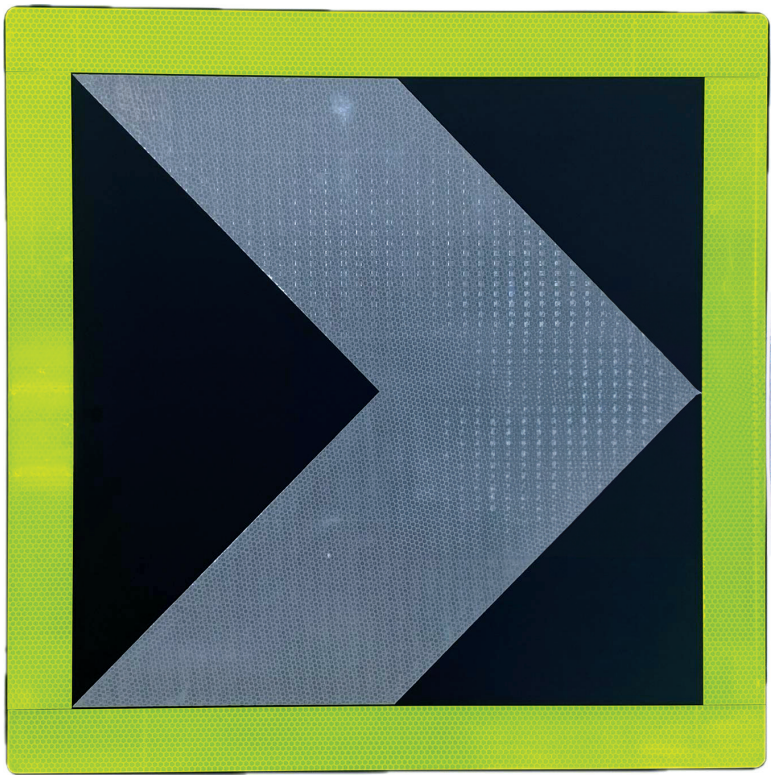

retro del segnale

SEGNALE RETROILLUMINATO A LED

conforme UNI EN 12899-1 classe di luminanza L3

Dimensioni: 40x40, 60x60, 90x90 cm, spessore 4 cm

Sistema di illuminazione: diretta a led SMD con diffusore frontale, vita media led 50000 ore

Luminanza media: 450 cd/mq

Consumo: 36W (dim. 40x40 cm), 72W (dim. 60x60 cm), 144W (dim. 90x90 cm)

Alimentazione: diretta 12 VDC oppure con alimentatore stabilizzato 220 VAC

Supporto: in alluminio con attacchi standard per il collegamento al sostegno

Pellicola: classe 2 speciale microprismatica transilluminante conforme classe RA2-UNI EN 12899-1

Grado di protezione: IP65